



Equipos
de Bombeo

Barnes Barmesa

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

Modelo: 2AHS-051A 1/2 H.P.
Succión y
Descarga: 2"
Paso de sólidos: 1/2"



INCLUYE FLOTADOR Y ADAPTADOR

DESCARGA

2" (5.08 cms) N.P.T. Vertical. Incluye adaptador.

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO A BOMBEAR

40° C (104° F).

VOLUTA

Hierro Gris A.S.T.M. A-48.

CUBIERTA DEL MOTOR

Aluminio tratado.

PLATO DEL SELLO

Hierro Gris A.S.T.M. A-48.

IMPULSOR

Diseño: 8 alabes, tipo abierto "semi vortex".
Material: Hule uretano.

FLECHA

Acero Inoxidable 410.

COLADOR

Hule

MANIVELA

Acero Inoxidable 304

EMPAQUES

Buna- N

TORNILLERÍA

Acero Inoxidable 304

SELLO

Diseño: Doble mecánico, opera en cámara de aceite.
Material: Parte Superior carbón - cerámica
Parte inferior carburo - silicio
Resorte de acero inoxidable.

CABLE


Incluye 5 mts. de cable especial de neopreno tipo 16 AWG/3C. El cable es sellado para evitar la entrada de humedad.

BALEROS

Tipo bolas, lubricados permanentemente para 60,000 horas de trabajo. Diseñados para cargas radiales y axiales.


MOTOR

Para trabajo continuo clase F con protección térmica en el devanado. Opera en 115 volts una fase, 3450 rpm 60 ciclos en cámara de aire.

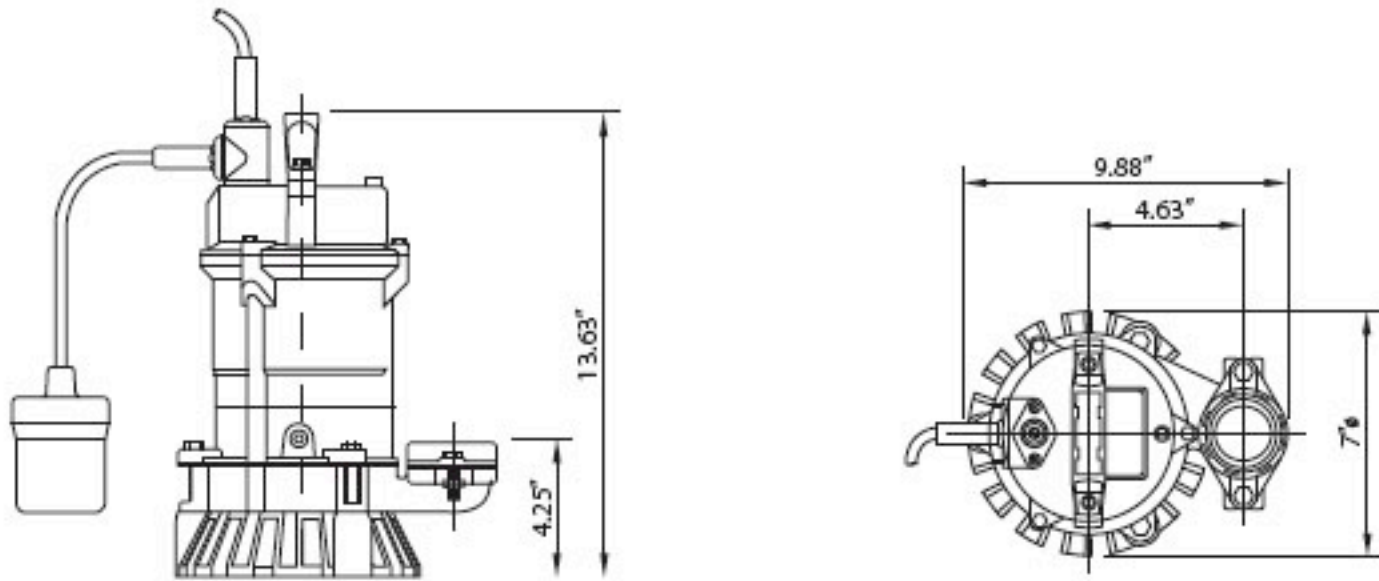

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

MODELO	DESC.	H.P.	VOLTS	FASES	MAX. AMPS.	TAMAÑO CABLE	PESO
2AHS-051A	2"	0.5	115	1	8.0	16 AWG/3C	11.6 Kgs.

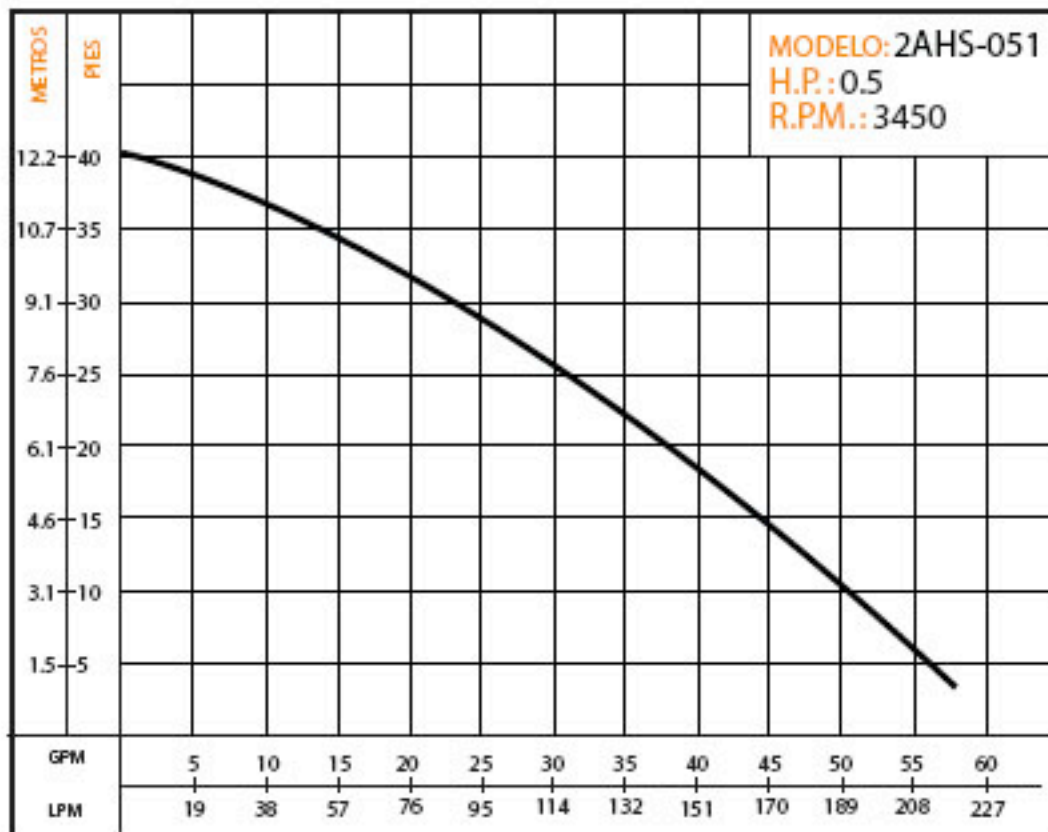

Barnes de México, S.A. de C.V.,
 D. Ladrón de Guevara 302 Ote. 64500
 Monterrey, N.L., México.
 Tel. (81)8351-3737 y (81)8351-8830
 Fax. (81)8331-1777 y (81) 8351-9609